

A black and white photograph of a modern glass skyscraper, viewed from a low angle looking up. The building's facade is composed of numerous rectangular glass panels and dark metal frames, creating a strong geometric pattern. The sky is visible at the top, filled with soft, white clouds. The image is framed by dark red geometric shapes, including a large triangle in the bottom left and a smaller one in the top right.

2019

КАТАЛОГ

ВНУТРІШНЬОПІДЛОГОВІ КОНВЕКТОРИ
ВОДЯНОГО ОПАЛЕННЯ



КОНВЕКТОРИ КАРРЕРА – КРАСА КОМФОРТУ В ОПАЛЕННІ

Високі вимоги до якості продукції, знаходять своє відображення в дизайнах та архітектурі сучасного світу. Те що породжує симбіоз креативності дизайну та конструкторських ідей, вилітається у форми які по новому визначають саме поняття опалювальні прилади.

Дизайн, що йде в ногу з часом. Це те, як ми бачимо майбутнє, майбутнє в опаленні з неповторним характером та дизайном.



New

Alum

корпус анодований
алюміній



ВАРІАНТИ КОРПУСУ КОНВЕКТОРА

Inox

корпус нержавіюча
сталь



Black

корпус пофарбована
сталь



ПРОСТОТА МОНТАЖУ ТА УНІВЕРСАЛЬНІСТЬ ПІДКЛЮЧЕНЬ – конвектори спроектовані таким чином, щоб незалежно від типу підключень або системи трубопроводів, не виникало складнощів у проектуванні, адаптації та монтажі приладів у будь-яку систему опалення

КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ ВИРОБНИЦТВА – 3 стадії контролю якості на виробництві та постійне вдосконалення виробничих процесів для максимального контролю на всіх етапах випуску продукції

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПІДХІД – конструкторський відділ компанії який дозволяє проектувати та виготовляти прилади по індивідуальних параметрах та розмірах, що дає можливість виконувати конвектори будь-якої конфігурації та складності

ШИРОКИЙ АСОРТИМЕНТ – в стандартній номенклатурі налічується більше 2500 конфігурацій конвекторів, різних кольорів та типів, які комплектуються різними видами решіток та комплектів з алюмінію і дерева твердих порід. В стандартному виконанні мають 3 типи корпусу, нержавіюча сталь, покращена сталь, та алюмінієвий корпус з товщиною стінки 2мм

ЗМІСТ

Конвектори Carrera.....	2 стор
Переваги вентилятора DC24.....	3 стор
Серії внутрішньопідлогових конвекторів.....	3 стор
– серія 4S висота 110мм.....	4 стор
– з природною конвекцією – 4S з одним теплообмінником ширина 180мм.....	5 стор
– 4S2 з двома теплообмінниками ширина 250мм.....	5 стор
– з примусовою конвекцією – 4SV з одним теплообмінником та вентилятором ширина 200мм.....	6 стор
– 4SV2 з двома теплообмінниками та вентилятором ширина 280мм.....	7 стор
– серія M/C висота 65мм.....	8 стор
– з природною конвекцією – M/C з одним теплообмінником ширина 230мм.....	9 стор
– M2/C2 з двома теплообмінниками ширина 380мм.....	9 стор
– з примусовою конвекцією – MV/CV з одним теплообмінником та вентилятором ширина 250мм.....	10 стор
– MV2/CV2 з двома теплообмінниками та вентилятором ширина 380мм.....	11 стор
– серія S/C висота 90мм.....	12 стор
– з природною конвекцією – S/C з одним теплообмінником ширина 230мм.....	13 стор
– S2/C2 з двома теплообмінниками ширина 380мм.....	13 стор
– з примусовою конвекцією – SV/CV з одним теплообмінником та вентилятором ширина 250мм.....	14 стор
– SV2/CV2 з двома теплообмінниками та вентилятором ширина 380мм.....	15 стор
– серія S/C висота 120мм.....	16 стор
– з природною конвекцією – S/C з одним теплообмінником ширина 230мм.....	17 стор
– S2/C2 з двома теплообмінниками ширина 380мм.....	17 стор
– з примусовою конвекцією – SV/CV з одним теплообмінником та вентилятором ширина 280мм.....	18 стор
– SV2/CV2 з двома теплообмінниками та вентилятором ширина 400мм.....	19 стор
– серія SE висотою 90мм.....	20 стор
– конструкторські особливості SE та схема підключення.....	21 стор
Решітки дерев'яні.....	22 стор
Комплекти S, C, M.....	23 стор
Терморегулювання. Проектування. Гарантія.....	24 стор
Підключення.....	25 стор
Реалізовані об'єкти.....	26–27 стор

Енергоефективний вентилятор



Двигун постійного струму DC24V



Природна конвекція



Продуктивне управління теплом



ПРОДУКТИВНІ ТЕПЛОБІМНІКИ – в поставку конвекторів включені високоефективні мідно-алюмінієві теплообмінники з товщиною стінки труби 1мм, та алюмінієві пластини для швидкого теплового обміну, які виготовляються на виробництві Каррера Україна кожен теплообмінник проходить гідравлічне випробування перед монтажем в короб конвектора

ПРОЕКТУВАННЯ – Конвектори Carrera доступні в програмному забезпеченні Audytor C.O. розробником якого є компанія SANKOM Sp.z яка спеціалізується на розробці програмного забезпечення, в системах опалення та водопостачання, для виробників світового рівня.

ГАРАНТІЯ

- 10 років на корпус та теплообмінник
- 2 роки на електричну частину



ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА DC24 – продуктивне управління теплом при використанні конвекторів з примусовою конвекцією та високоефективними двигунами постійного струму DC з робочою напругою 24в та плавним регулюванням, що є безпечним для використання у приватних будівлях (приватному секторі) забезпечує ефективну та комфортну роботу приладів в різних умовах експлуатації, при тому дуже низьке споживання електроенергії дає змогу суттєво економити в порівнянні з іншими системами, разом з тим швидко та ефективно розподіляти тепло в приміщенні.

ВНУТРІШНЬОПІДЛОГОВІ КОНВЕКТОРИ

СЕРІЯ 4S
ВИСОТА 110мм



- 4х трубний теплообмінник з діаметром мідної трубки 12мм, що дозволяє підсилити теплову потужність конвектора завдяки збільшеній кількості мідних трубок при суттєвому зменшенні розмірів нагрівачого елементу ламелі теплообмінника
- мінімальна ширина корпусу серед всіх моделей конвекторів Carrera
- вдосконалене кріплення теплообмінника, касетного типу, дозволяє легко виймати та увстановлювати в короб конвектора
- відсутність шуму, завдяки антивібраційним вставкам в кріпленні теплообмінника та платформі вентилятора



ВАРІАНТИ КОРПУСУ
КОНВЕКТОРА

Black

корпус пофарбована
сталь



КОМПЛЕКТИ
РЕШІТОК


HI-TECH
поперечна
Можливо пофар-
бувати в будь який
колір палітри RAL
по індивідуальному
замовленні
VVR Дерево
поперечна



ZN – рамка забезпечує стандартне закриття
стику між покриттям підлоги та конвектором
ZL – рамка забезпечує збільшену відстань
перекриття стиків між підлогою та конвектором






4S ширина 180мм

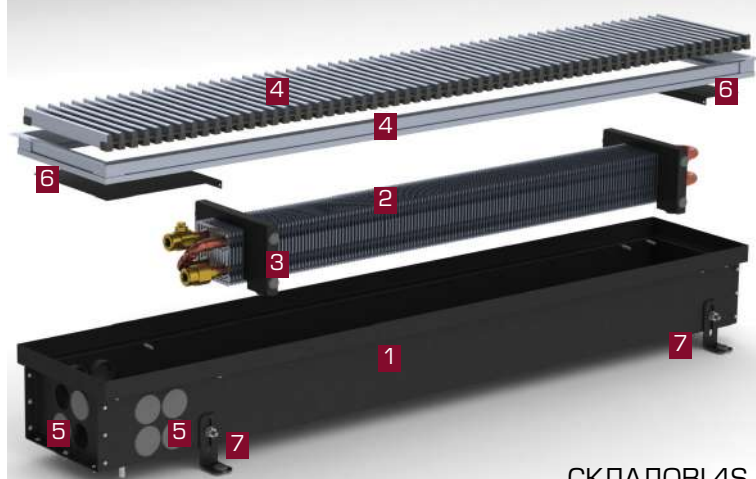

СКЛАДОВІ 4S висота 110мм

- 1 Корпус сталевий пофарбований в чорний колір
- 2 Чотирьох трубний мідно алюмінієвий теплообмінник
- 3 Касетний тип кріплення теплообмінника
- 4 Комплект S Hi-Tech (решітка + з'ємна рамка)
- 5 Отвори для підключення до системи опалення
- 6 Захисні кришки
- 7 Антивібраційне кріплення

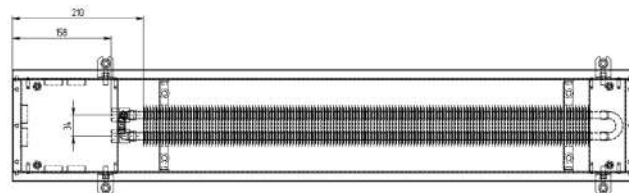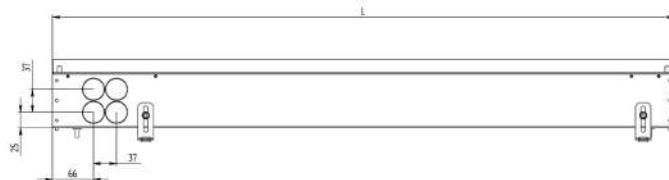


ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- використовується як тепла завіса біля вітражних віконних систем з великою кількістю скління, являє собою основний бар'єр від проникнення холоду в приміщення
- теплову потужність конвектора Carrera 4S висота 110мм зручно регулювати, змінюючи температуру теплоносія через конвектор (за допомогою терморегуляторів та сервопривода)

4S висота 110мм з 1 теплообмінником	
Ширина	180мм
4S2 висота 110мм з 2 теплообмінниками	
Ширина	250мм
Довжина	1000-3000мм з кроком 250мм
Варіанти корпусу конвектора	Black
Діапазон регулювання висоти обладнання	0-40мм
Решітка – комплект S (ZN, ZL)	поперечна, продольна (алюмінієва), дерев'яна, кам'яна
Підключення теплоносія	G 1/2"
Рекомендована робоча температура	40-90°C
Максимальна робоча температура	105°C
Робочий тиск	10 бар




Теплова потужність 4S висота 110мм з 1 теплообмінником									
Температура теплоносія, °C	Довжина конвектора, мм								
	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000
	Теплова потужність в Вт								
85-75°C	313	434	554	675	796	917	1037	1158	1279
65-55°C	209	289	369	450	530	611	691	772	852
45-35°C	104	144	185	225	265	305	345	385	426
Теплова потужність 4S2 висота 110мм з 2 теплообмінниками									
Температура теплоносія, °C	Довжина конвектора, мм								
	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000
	Теплова потужність в Вт								
85-75°C	474	657	840	1023	1206	1389	1572	1754	1937
65-55°C	316	438	560	682	803	925	1047	1169	1291
45-35°C	158	219	280	340	401	462	523	584	645

4S2 ширина 250мм

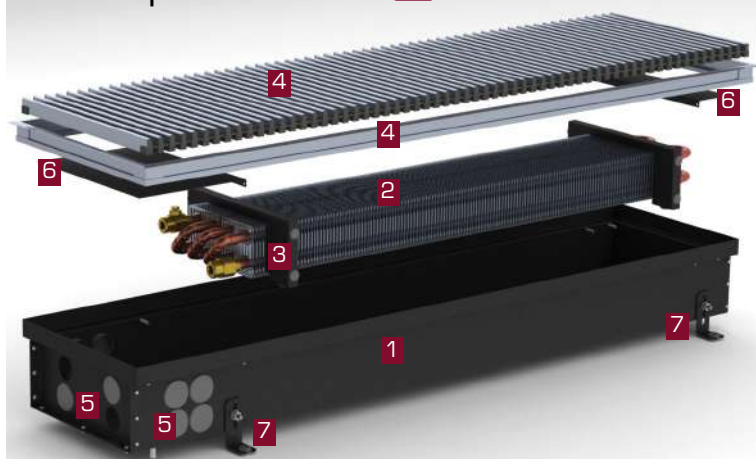

СКЛАДОВІ 4S2 висота 110мм:

- 1 Корпус сталевий пофарбований в чорний колір
- 2 Чотирьох трубний мідно алюмінієвий теплообмінник
- 3 Касетний тип кріплення теплообмінника
- 4 Комплект S Hi-Tech (решітка + з'ємна рамка)
- 5 Отвори для підключення до системи опалення
- 6 Захисні кришки
- 7 Антивібраційне кріплення

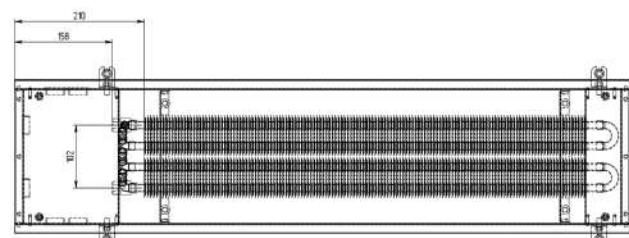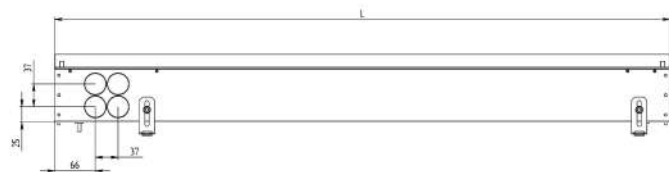

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:


- використовується як тепла завіса біля вітражних віконних систем з великою кількістю скління, являє собою основний бар'єр від проникнення холоду в приміщення
- збільшені теплові потужності конвекторів завдяки додатково встановленому другому теплообміннику

4SV ширина 200мм



СКЛАДОВІ 4SV висота 110мм

- 1 Корпус сталевий пофарбований в чорний колір
- 2 Чотирьох трубний мідно алюмінієвий теплообмінник
- 3 Касетний тип кріплення теплообмінника
- 4 Вентилятор постійного току напругою живлення DC24V
- 5 Комплект S Hi-Tech (решітка + з'ємна рамка)
- 6 Отвори для підключення до системи опалення
- 7 Захисні кришки
- 8 Антивібраційне кріплення

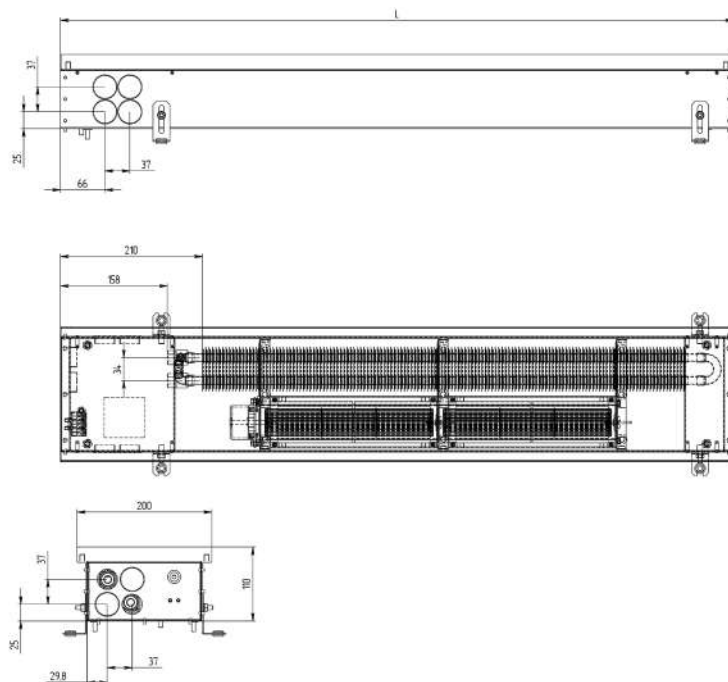

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- нові можливості регулювання роботи конвекторів завдяки використанню термостатів з плавним управлінням швидкостями вентиляторів
- збільшені теплові потужності конвекторів завдяки встановленому чотирьохтрубному теплообміннику та використовуючи продуктивні вентилятори
- відсутність шуму завдяки антивібраційним вставкам в кріпленні теплообмінника на платформі вентилятора


4SV висота 110мм	з 1 теплообмінником
Ширина	200мм
Довжина	1000–3000мм з кроком 250мм
Варіанти корпусу конвектора	Black
Діапазон регулювання висоти обладнання	0–40мм
Решітка – комплект S (ZN, ZL)	поперечна, продольна (алюмінієва), дерев'яна, кам'яна
Підключення теплоносія	G 1/2"
Рекомендована робоча температура	40–90°C
Максимальна робоча температура	105°C
Робочий тиск	10 бар

КОМПЛЕКТИ РЕШІТОК

HI-TECH поперечна

Можливо пофарбувати в будь який колір палітри RAL по індивідуальному замовленні

WR Дерево поперечна

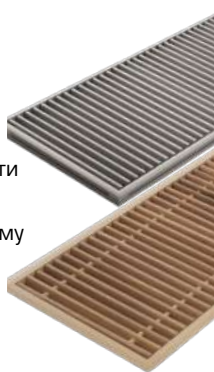


ZN – рамка забезпечує стандартне закриття стику між покриттям підлоги та конвектором
ZL – рамка забезпечує збільшену відстань перекриття стику між підлогою та конвектором

4SV 110	Теплова потужність, електро споживання, шумові показники									
Швидкість вентилятора, %	Температура теплоносія, °C	Довжина конвектора, мм								
		1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000
30 % – 3V	Електро споживання, Вт	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	20,0	20,0	20,0	20,0
	Шумові показники, дБ	19,8	20,2	20,6	21,9	21,9	23,2	23,6	24,0	24,3
	85–75°C	621	834	1047	1264	1481	1694	1911	2128	2345
	65–55°C	401	538	676	816	956	1093	1233	1374	1514
50% – 5V	45–35°C	242	325	408	492	577	660	744	829	914
	Шумові показники, дБ	25,4	26,3	27,5	27,8	27,8	28,1	28,3	28,6	29,0
	85–75°C	754	1013	1271	1535	1798	2056	2320	2583	2847
	65–55°C	542	728	913	1103	1292	1478	1667	1856	2046
70% – 7V	45–35°C	314	422	529	639	749	857	966	1076	1186
	Шумові показники, дБ	30,9	31,6	32,0	32,3	32,3	33,2	33,6	33,6	34,3
	85–75°C	843	1132	1420	1715	2009	2298	2592	2886	3181
	65–55°C	604	811	1018	1229	1440	1647	1858	2069	2280
100% – 10V	45–35°C	373	501	629	760	890	1018	1148	1279	1409
	Шумові показники, дБ	40,5	42,5	43,0	44,7	44,7	45,0	45,2	45,9	46,0
	85–75°C	1014	1362	1709	2064	2418	2765	3120	3474	3829
	65–55°C	721	968	1215	1467	1719	1966	2218	2470	2722
	45–35°C	431	578	726	876	1027	1175	1325	1476	1626




4SV2 ширина 280мм

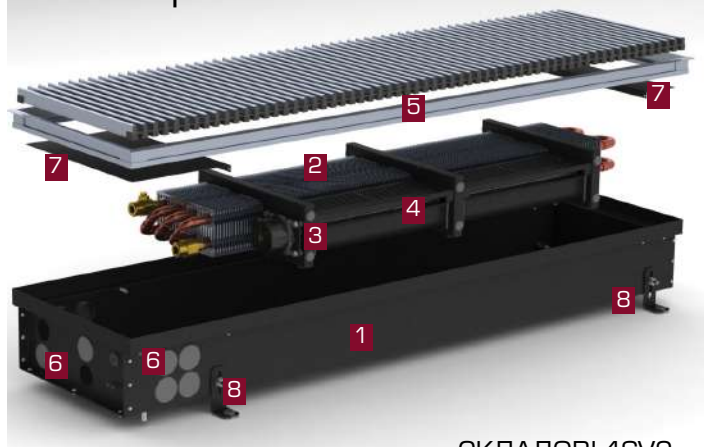

СКЛАДОВІ 4SV2 висота 110мм

- 1 Корпус сталевий пофарбований в чорний колір
- 2 Чотирьох трубний мідно алюмінієвий теплообмінник
- 3 Касетний тип кріплення теплообмінника
- 4 Вентилятор постійного току напругою живлення DC24V
- 5 Комплект S Hi-Tech (решітка + з'ємна рамка)
- 6 Отвори для підключення до системи опалення
- 7 Захисні кришки
- 8 Антивібраційне кріплення

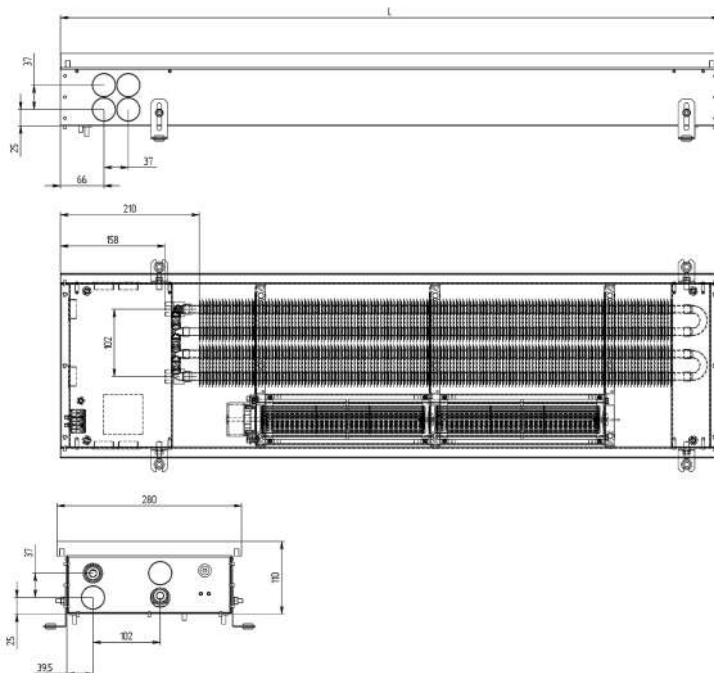

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- нові можливості регулювання роботи конвекторів завдяки використанню термостатів з плавним управлінням швидкостями вентиляторів
- збільшені теплові потужності конвекторів завдяки додатково встановленому другому теплообміннику та використовуючи продуктивні вентилятори
- відсутність шуму завдяки антивібраційним вставкам в кріпленні теплообмінника на платформі вентилятора


4SV2 висота 110мм	з 2 теплообмінниками
Ширина	280мм
Довжина	1000–3000мм з кроком 250мм
Варіанти корпусу конвектора	Black
Діапазон регулювання висоти обладнання	0–40мм
Решітка – комплект S (ZN, ZL)	поперечна, продольна (алюмінієва), дерев'яна, кам'яна
Підключення теплоносія	G 1/2"
Рекомендована робоча температура	40–90°C
Максимальна робоча температура	105°C
Робочий тиск	10 бар

КОМПЛЕКТИ РЕШІТОК

HI-TECH поперечна

Можливо пофарбувати в будь який колір палітри RAL по індивідуальному замовленні

WR Дерево поперечна

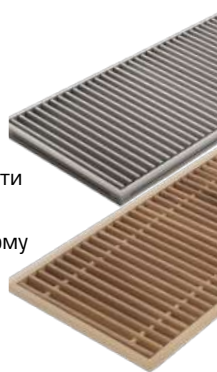

ZN – рамка забезпечує стандартне закриття стику між покриттям підлоги та конвектором
ZL – рамка забезпечує збільшену відстань перекриття стику між підлогою та конвектором

4SV2 110	Теплова потужність, електро споживання, шумові показники									
Швидкість вентилятора, %	Температура теплоносія, °C	Довжина конвектора, мм								
		1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000
30% – 3V	Електро споживання, Вт	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	20,0	20,0	20,0	20,0
	Шумові показники, дБ	19,8	20,2	20,6	21,9	21,9	23,2	23,6	24,0	24,3
	85–75°C	762	1023	1284	1550	1816	2077	2343	2609	2875
	65–55°C	543	729	915	1104	1294	1480	1670	1859	2049
50% – 5V	45–35°C	310	416	522	631	739	845	953	1062	1170
	Шумові показники, дБ	25,4	26,3	27,5	27,8	27,8	28,1	28,3	28,6	29,0
	85–75°C	1031	1384	1737	2097	2457	2810	3170	3530	3890
	65–55°C	720	966	1212	1464	1715	1961	2213	2464	2715
70% – 7V	45–35°C	404	542	681	822	963	1101	1242	1384	1525
	Шумові показники, дБ	30,9	31,6	32,0	32,3	32,3	33,2	33,6	33,6	34,3
	85–75°C	1159	1556	1952	2357	2762	3159	3564	3968	4373
	65–55°C	792	1063	1334	1610	1887	2158	2435	2711	2988
100% – 10V	45–35°C	452	607	761	919	1077	1232	1390	1547	1705
	Шумові показники, дБ	40,5	42,5	43,0	44,7	44,7	45,0	45,2	45,9	46,0
	85–75°C	1278	1716	2154	2600	3047	3485	3931	4378	4824
	65–55°C	907	1217	1528	1844	2161	2471	2788	3105	3422
	45–35°C	526	706	886	1070	1254	1434	1618	1802	1986



ВНУТРІШНЬОПІДЛОГОВІ КОНВЕКТОРИ

СЕРІЯ M(C)

ВИСОТА 65MM



- за комплектований 2х трубним теплообмінником з мідної трубки діаметром 18мм, що дозволяє розмістити в найменшій глибині корпусу
- версія конвектору М комплектується декоративною рамкою по контуру конвектора, для перекриття стику між покриттям та корпусом конвектора
- мінімальна висота корпусу серед всіх моделей конвекторів Carrera у природній конвекції та з вбудованим тангенціальним вентилятором DC24
- вдосконалене кріплення теплообмінника дозволяє легко обслуговувати та чистити конвектор
- виконання в корпусі пофарбованої в чорний колір та нержавіючої сталі
- висока теплова потужність, завдяки продуктивному модульному вентилятору



ВАРІАНТИ КОРПУСУ КОНВЕКТОРА

Inox



корпус нержавіюча
сталь

Black


корпус пофарбована
сталь



Решітка металева
поперечна 65 New




MV(CV) ширина 250мм

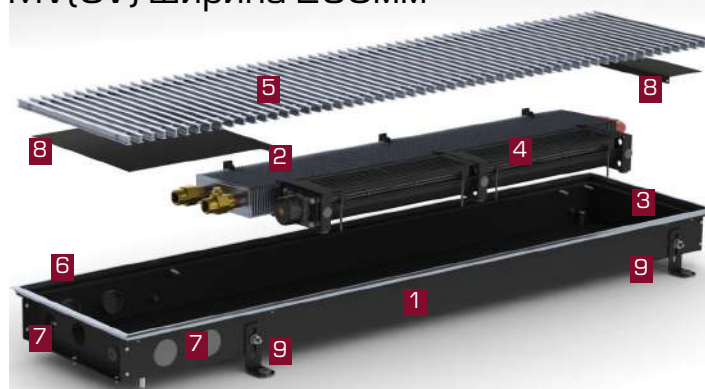

СКЛАДОВІ MV(CV) 65

(на прикладі MV 65)

- 1 Корпус сталевий пофарбований в чорний колір
- 2 Мідно алюмінієвий теплообмінник
- 3 Касетний тип кріплення теплообмінника
- 4 Тангенціальним вентилятором DC24
- 5 Металічна поперечна решітка
- 6 Декоративний кут М
- 7 Отвори для підключення до системи опалення
- 8 Захисні кришки
- 9 Закріплюючі кронштейни

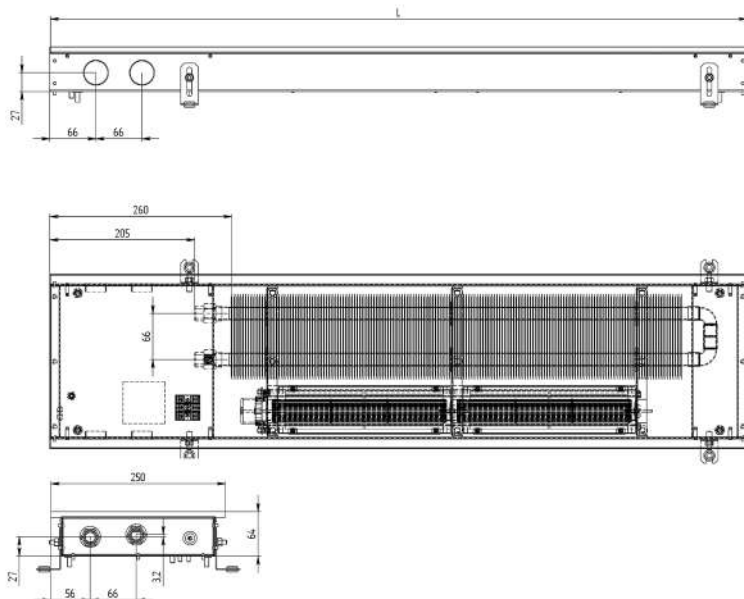



ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- теплову потужність конвектора Carrera MV (CV) 65 зручно регулювати, змінюючи температуру теплоносія в системі або швидкість потоку через конвектор (за допомогою терморегуляторів та сервопривода)
- збільшені теплові потужності конвекторів завдяки додатково встановленому другому теплообміннику та використовуючи продуктивні вентилятори
- відсутність шуму завдяки антивібраційним вставкам в кріпленні теплообмінника на платформі вентилятора

MV/CV висота 65мм	з 1 теплообмінником
Ширина	250мм
Довжина	1000–3000мм з кроком 250мм
Варіанти корпусу конвектора	Black, Inox
Підключення теплоносія	0–40мм
Рекомендована робоча температура	поперечна (алюмінієва)
Максимальна робоча температура	G 1/2"
Робочий тиск	40–90°C
Максимальна робоча температура	105°C
Робочий тиск	10 бар



Решітка металева поперечна 65 New




Розміри декоративного куточка М
Такий варіант використовується, в конвекторах висотою корпусу 65мм і нестандартних радіусних і кутових моделях.

MV/CV 65	Теплопродуктивність, енергоефективність, шумові показники									
Швидкість вентилятора, %	Температура теплоносія, °C	Довжина конвектора, мм								
		1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000
30% – 3V	Електро споживання, Вт	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	30,0	30,0	30,0	30,0
	Шумові показники, дБ	19,4	19,7	20,0	21,7	21,7	22,0	22,3	22,5	22,8
	85–75°C	543	753	963	1173	1383	1596	1806	2016	2226
	65–55°C	374	519	664	808	953	1100	1245	1389	1534
50% – 5V	45–35°C	225	313	400	487	574	663	750	837	924
	Шумові показники, дБ	27,5	27,8	28,0	28,5	28,5	29,5	29,8	30,0	30,2
	85–75°C	842	1168	1493	1818	2144	2475	2800	3126	3451
	65–55°C	593	822	1051	1280	1510	1742	1972	2201	2430
70% – 7V	45–35°C	353	490	626	762	899	1038	1174	1311	1447
	Шумові показники, дБ	33,8	34,2	36,7	35,1	35,1	37,1	40,1	40,3	40,5
	85–75°C	1025	1421	1817	2213	2609	3012	3408	3804	4200
	65–55°C	732	1014	1297	1580	1863	2150	2433	2715	2998
100% – 10V	45–35°C	440	610	780	950	1120	1292	1462	1632	1802
	Шумові показники, дБ	45,0	45,3	47,1	50,0	50,0	50,2	50,4	50,6	51,0
	85–75°C	1167	1619	2070	2521	2972	3430	3882	4333	4784
	65–55°C	814	1129	1443	1758	2073	2392	2707	3021	3336
	45–35°C	493	684	874	1065	1256	1449	1640	1830	2021




MV2(CV2) ширина 380мм

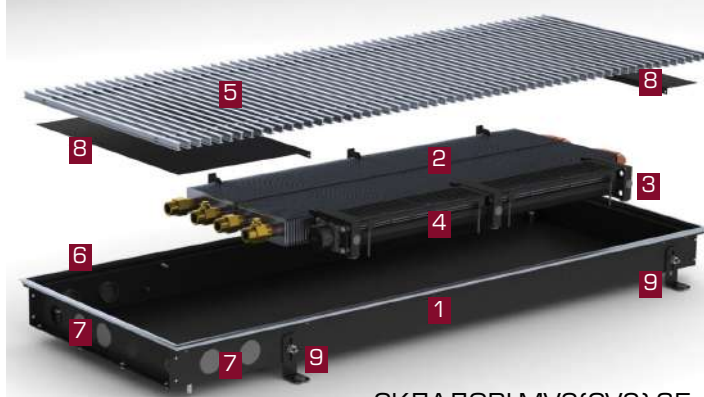

СКЛАДОВІ MV2(CV2) 65 (на прикладі MV2 65)


- 1 Корпус сталевий пофарбований в чорний колір
- 2 Мідно алюмінієвий теплообмінник
- 3 Касетний тип кріплення теплообмінника
- 4 Тангенціальним вентилятором DC24
- 5 Металічна поперечна решітка
- 6 Декоративний кут М
- 7 Отвори для підключення до системи опалення
- 8 Захисні кришки
- 9 Закріплюючі кронштейни

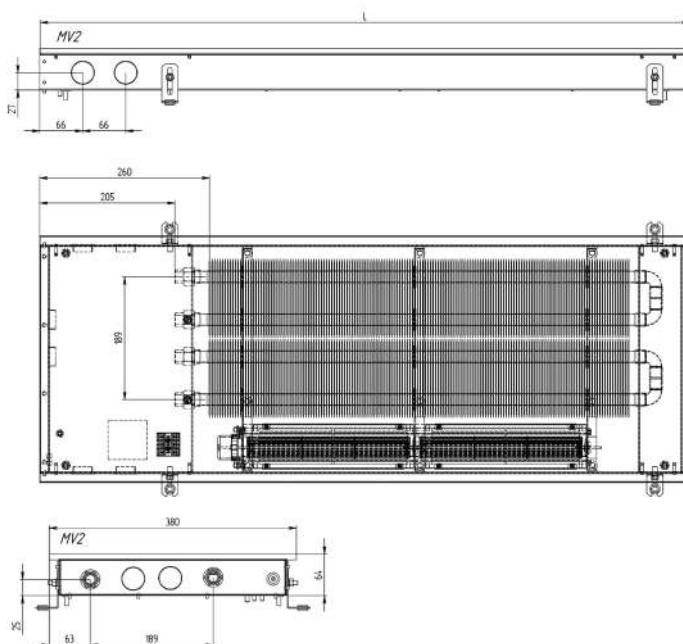



ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- теплову потужність конвектора Carrera MV2 (CV2) 65 збільшено за рахунок встановлення додаткового теплообмінника
- просте регулювання температури за допомогою терморегуляторів з плавним регулюванням
- використовується, як основне джерело опалення в приміщеннях з великою кількістю скління

MV2/CV2 висота 65мм	з 2 теплообмінниками
Ширина	380мм
Довжина	1000–3000мм з кроком 250мм
Варіанти корпусу конвектора	Black, Inox
Діапазон регулювання висоти обладнання	0–40мм
Решітка	поперечна (алюмінієва)
Підключення теплоносія	G 1/2"
Рекомендована робоча температура	40–90°C
Максимальна робоча температура	105°C
Робочий тиск	10 бар



Решітка
металева
поперечна
65 New



Розміри декоративного куточка М
Такий варіант використовується, в конвекторах висотою корпусу 65мм і нестандартних радіусних і кутових моделях.

MV2/CV2 65		Теплопродуктивність, енергоефективність, шумові показники								
Швидкість вентилятора, %	Температура теплоносія, °C	Довжина конвектора, мм								
		1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000
30 % – 3V	Електро споживання, Вт	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	30,0	30,0	30,0	30,0
	Шумові показники, дБ	19,4	19,7	20,0	21,7	21,7	22,0	22,3	22,5	22,8
	85–75°C	590	819	1047	1275	1503	1735	1963	2191	2419
	65–55°C	422	585	748	911	1074	1240	1403	1566	1729
50% – 5V	45–35°C	228	316	405	493	581	671	759	847	935
	Шумові показники, дБ	27,5	27,8	28,0	28,5	28,5	29,5	29,8	30,0	30,2
	85–75°C	1016	1408	1801	2193	2586	2985	3377	3770	4163
	65–55°C	703	975	1247	1519	1791	2067	2339	2611	2883
70% – 7V	45–35°C	384	533	681	830	978	1129	1277	1426	1574
	Шумові показники, дБ	33,8	34,2	36,7	35,1	35,1	37,1	40,1	40,3	40,5
	85–75°C	1362	1889	2415	2942	3468	4003	4529	5056	5582
	65–55°C	949	1316	1683	2050	2417	2790	3157	3524	3890
100% – 10V	45–35°C	544	754	964	1175	1385	1599	1809	2019	2229
	Шумові показники, дБ	45,0	45,3	47,1	50,0	50,0	50,2	50,4	50,6	51,0
	85–75°C	1561	2165	2768	3372	3975	4588	5191	5795	6398
	65–55°C	1093	1516	1938	2361	2783	3212	3635	4057	4480
	45–35°C	630	874	1118	1361	1605	1853	2096	2340	2583



ВНУТРІШНЬОПІДЛОГОВІ КОНВЕКТОРИ

СЕРІЯ S(C)

ВИСОТОЮ 90MM



- закомплектований 2х-трубним теплообмінником з мідної трубки діаметром 22мм
- версія конвектору S комплектується рамкою з декоративною решіткою в комплекті
- вдосконалене кріплення теплообмінника касетного типу на антивібраційних опорах дозволяє при необхідності легко знімати та обслуговувати теплообмінники конвектору
- доступне виконання в корпусі з алюмінію товщиною 2мм
- висока теплова потужність, завдяки великій площі теплообміну та продуктивному модульному вентилятору DC24 збільшеного діаметру 43мм



ВАРІАНТИ КОРПУСУ
КОНВЕКТОРА

Inox

корпус нержавіюча
сталь

Black

корпус пофарбована
сталь

Alum

корпус анодований
алюміній



ZN – рамка забезпечує стандартне закриття стику між покриттям підлоги та конвектором
ZL – рамка забезпечує збільшену відстань перекриття стику між підлогою та конвектором

КОМПЛЕКТИ РЕШІТОК


HI-TECH
поперечна
Можливо пофарбувати в будь який колір палітри RAL по індивідуальному замовленні
WR Дерево поперечна







КОНВЕКТОРИ ПРИРОДНОЇ КОНВЕКЦІЇ

S (C) 90 ширина 230мм

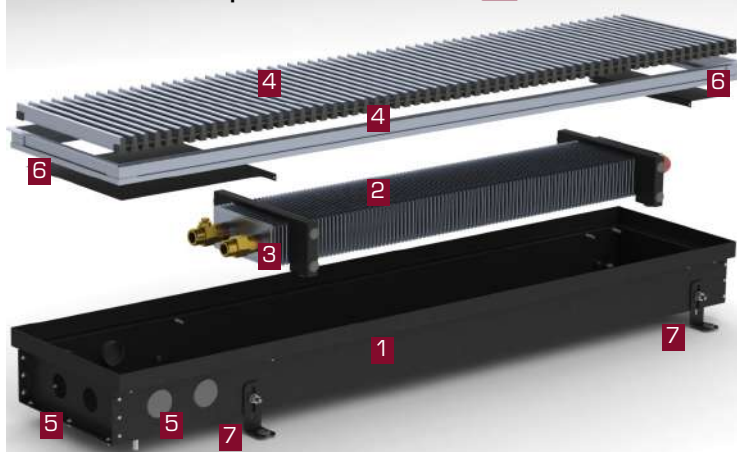

СКЛАДОВІ S (C) 90 (на прикладі S 90)

- 1 Корпус сталевий пофарбований в чорний колір
- 2 Мідно алюмінієвий теплообмінник
- 3 Касетний тип кріплення теплообмінника
- 4 Комплект S Hi-Tech (решітка + з'ємна рамка)
- 5 Отвори для підключення до системи опалення
- 6 Захисні кришки
- 7 Закріплюючі кронштейни

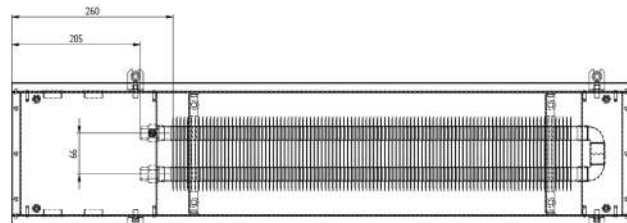

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- теплову потужність конвектора Carrera S (C) 90 зручно регулювати, змінюючи температуру теплоносія в системі або швидкість потоку через конвектор (за допомогою терморегуляторів та сервопривода)
- використовується як основне джерело опалення в приміщеннях з невисокими температурним потребами або як додаткове джерело опалення в комбінації з іншими опалювальними приладами

S/C висота 90мм з 1 теплообмінником	
Ширина	230мм
S2/C2 висота 90мм з 2 теплообмінниками	
Ширина	380мм
Довжина	1000-3000мм з кроком 250мм
Варіанти корпусу конвектора	Alum, Black, Inox
Діапазон регулювання висоти обладнання	0-40мм
Решітка – комплект S (ZN, ZL)	алюмінієва (поперечна, продольна), дерево, кам'яна для C/S 90
Підключення теплоносія	G 1/2"
Рекомендована робоча температура	40-90°C
Максимальна робоча температура	105°C
Робочий тиск	10 бар


Теплова потужність S/C висота 90мм з 1 теплообмінником

Температура теплоносія, °C	Довжина конвектора, мм								
	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000
	Теплова потужність в Вт								
85-75°C	303	420	537	654	770	887	1004	1121	1238
65-55°C	202	280	358	436	513	591	669	747	825
45-35°C	101	140	179	218	256	295	334	373	412

Теплова потужність S2/C2 висота 90мм з 2 теплообмінниками




Температура теплоносія, °C	Довжина конвектора, мм								
	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000
	Теплова потужність в Вт								
85-75°C	460	638	816	993	1171	1349	1527	1704	1882
65-55°C	307	425	544	662	780	899	1017	1136	1254
45-35°C	153	212	271	331	390	449	508	567	626

S2 (C2) 90 ширина 380мм

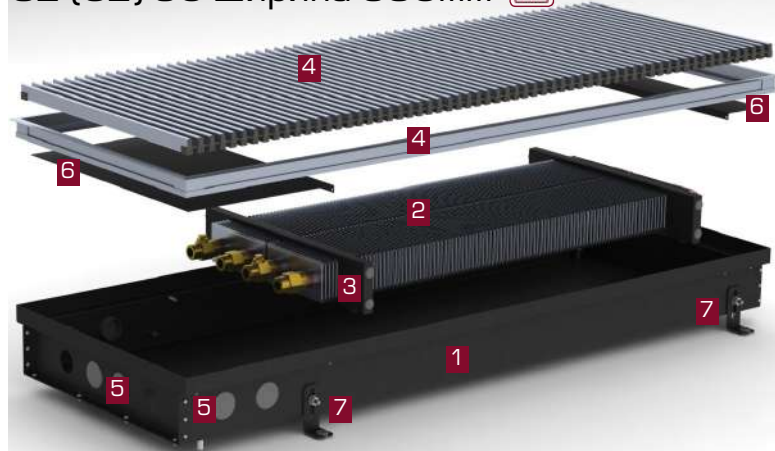

СКЛАДОВІ S2 (C2) 90 (на прикладі S2 90)

- 1 Корпус сталевий пофарбований в чорний колір
- 2 Мідно алюмінієвий теплообмінник
- 3 Касетний тип кріплення теплообмінника
- 4 Комплект S Hi-Tech (решітка + з'ємна рамка)
- 5 Отвори для підключення до системи опалення
- 6 Захисні кришки
- 7 Закріплюючі кронштейни

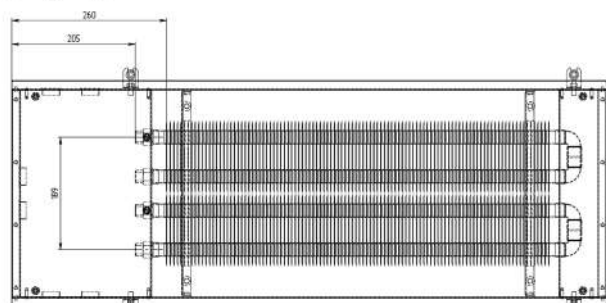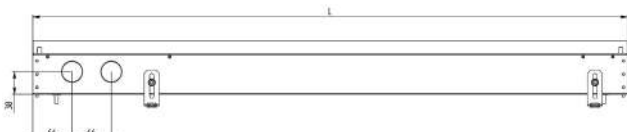

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:


- теплову потужність конвектора Carrera S2 (C2) 90 збільшено за рахунок встановлення додаткового теплообмінника
- використовується як основне джерело опалення в приміщеннях з невисокими температурним потребами або як додаткове джерело опалення в комбінації з іншими опалювальними приладами

SV (CV) 90 ширина 250мм



СКЛАДОВІ SV(CV) 90 (на прикладі SV 90)

- 1 Корпус сталевий пофарбований в чорний колір
- 2 Мідно алюмінієвий теплообмінник
- 3 Касетний тип кріплення теплообмінника
- 4 Тангенціальним вентилятором DC24
- 5 Комплект S Hi-Tech (решітка + з'ємна рамка)
- 6 Отвори для підключення до системи опалення
- 7 Захисні кришки
- 8 Закріплюючі кронштейни

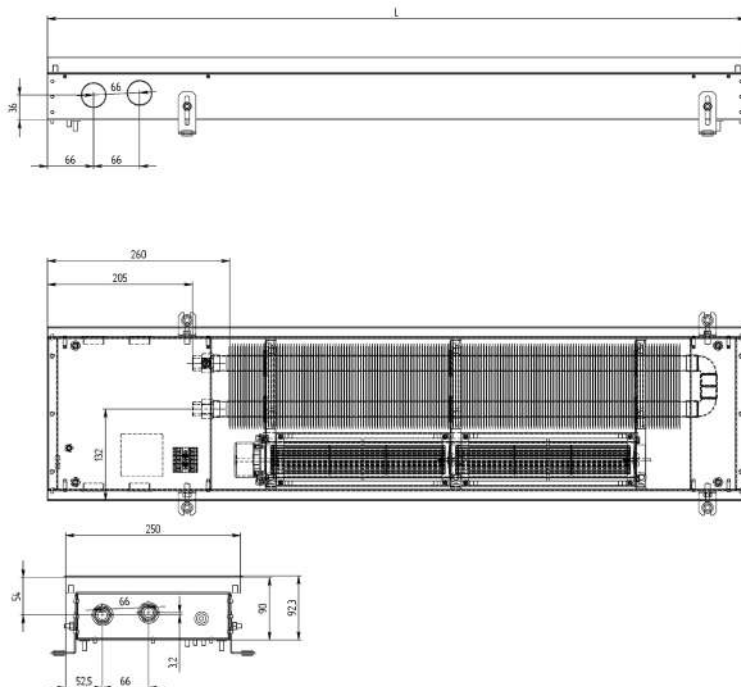

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

– теплову потужність конвектора Carrera SV (CV) 90 зручно регулювати, змінюючи температуру в приміщенні завдяки програмованого термостата

– використовується як основне джерело опалення в приміщеннях з великою кількістю скління та великими тепловими втратами


SV / CV висота 90мм	з 1 теплообмінником
Ширина	250мм
Довжина	1000–3000мм з кроком 250мм
Варіанти корпусу конвектора	Alum, Black, Inox
Діапазон регулювання висоти обладнання	0–40мм
Решітка – комплект S (ZN, ZL)	алюмінієва (поперечна, продольна), дерево, кам'яна
Підключення теплоносія	G 1/2"
Рекомендована робоча температура	40–90°C
Максимальна робоча температура	105°C
Робочий тиск	10 бар

КОМПЛЕКТИ РЕШІТОК

HI-TECH поперечна

Можливо пофарбувати в будь який колір палітри RAL по індивідуальному замовленні

WR Дерево поперечна

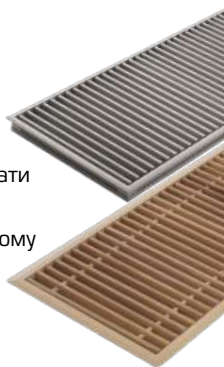


ZN – рамка забезпечує стандартне закриття стику між покриттям підлоги та конвектором

ZL – рамка забезпечує збільшену відстань перекриття стику між підлогою та конвектором

SV / CV 90	Теплова потужність, електро споживання, шумові показники									
Швидкість вентилятора, %	Температура теплоносія, °C	Довжина конвектора, мм								
		1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000
30 % – 3V	Електро споживання, Вт	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	20,0	20,0	20,0	20,0
	Шумові показники, дБ	19,8	20,2	20,6	21,9	21,9	23,2	23,6	24,0	24,3
	85–75°C	450	625	799	973	1147	1324	1498	1672	1846
	65–55°C	346	479	613	747	880	1016	1150	1283	1417
50% – 5V	45–35°C	224	310	396	483	569	657	743	830	916
	Шумові показники, дБ	25,4	26,3	27,5	27,8	27,8	28,1	28,3	28,6	29,0
	85–75°C	741	1027	1313	1599	1886	2176	2463	2749	3035
	65–55°C	538	745	953	1161	1369	1580	1787	1995	2203
70% – 7V	45–35°C	340	472	603	735	866	1000	1131	1263	1394
	Шумові показники, дБ	30,9	31,6	32,0	32,3	32,3	33,2	33,6	33,6	34,3
	85–75°C	963	1335	1708	2080	2452	2830	3203	3575	3947
	65–55°C	697	967	1236	1505	1775	2049	2318	2588	2857
100% – 10V	45–35°C	391	542	693	844	995	1148	1299	1450	1601
	Шумові показники, дБ	40,5	42,5	43,0	44,7	44,7	45,0	45,2	45,9	46,0
	85–75°C	1111	1541	1970	2400	2829	3266	3695	4125	4554
	65–55°C	774	1072	1371	1670	1969	2273	2572	2871	3170
	45–35°C	466	646	826	1006	1187	1370	1550	1730	1910




SV2 (CV2) 90 ширина 380мм

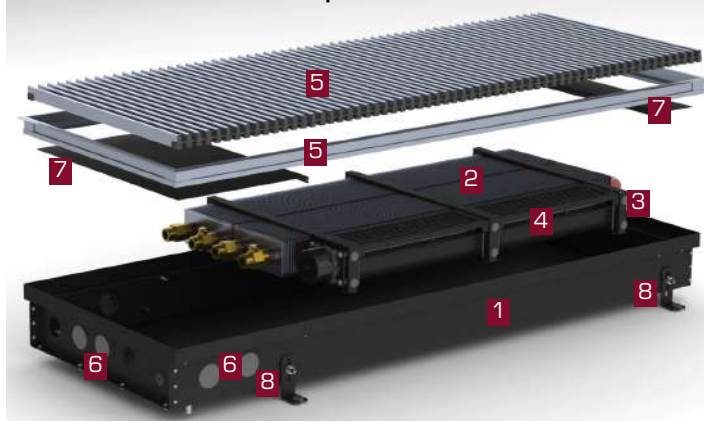

СКЛАДОВІ SV2 (CV2) 90

(на прикладі SV2 90)

- 1 Корпус сталевий пофарбований в чорний колір
- 2 Мідно алюмінієвий теплообмінник
- 3 Касетний тип кріплення теплообмінника
- 4 Тангенціальним вентилятором DC24
- 5 Комплект S Hi-Tech (решітка + з'ємна рамка)
- 6 Отвори для підключення до системи опалення
- 7 Захисні кришки
- 8 Закріплюючі кронштейни

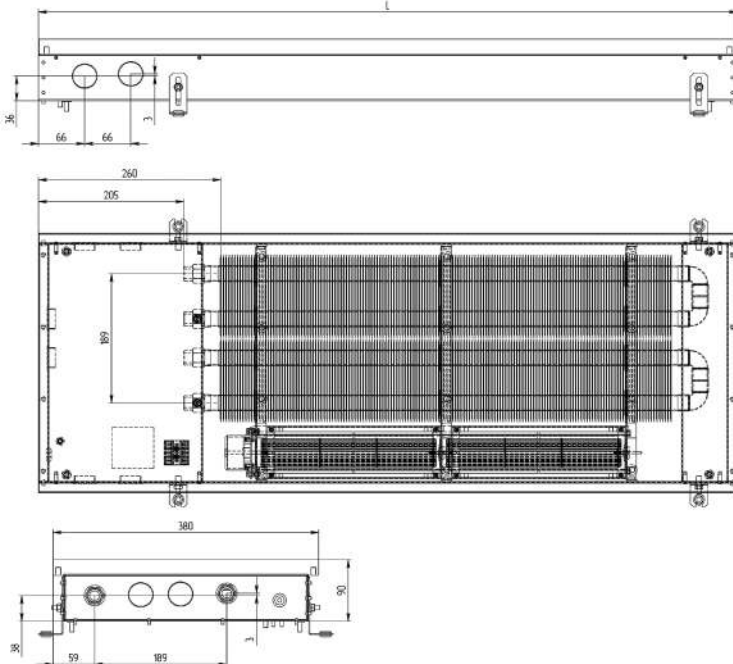

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- теплова потужність конвектора Carrera SV2 (CV2) 90 збільшена за рахунок встановлення додаткового теплообмінника в поєднанні з модульним вентилятором DC24 діаметром 43мм
- використовується як основне джерело опалення в приміщеннях з великою кількістю скління та великими тепловими втратами

SV2 / CV2 висота 90мм	з 2 теплообмінниками
Ширина	380мм
Довжина	1000–3000мм з кроком 250мм
Варіанти корпусу конвектора	Alum, Black, Inox
Діапазон регулювання висоти обладнання	0–40мм
Решітка – комплект S (ZN, ZL)	алюмінієва (поперечна, продольна), дерево
Підключення теплоносія	G 1/2"
Рекомендована робоча температура	40–90°C
Максимальна робоча температура	105°C
Робочий тиск	10 бар

КОМПЛЕКТИ РЕШІТОК

HI-TECH поперечна

Можливо пофарбувати в будь який колір палітри RAL по індивідуальному замовленні

WR Дерево поперечна



ZN – рамка забезпечує стандартне закриття стику між покриттям підлоги та конвектором
ZL – рамка забезпечує збільшену відстань перекриття стику між підлогою та конвектором

SV2/CV2 90	Теплова потужність, електро споживання, шумові показники									
Швидкість вентилятора, %	Температура теплоносія, °C	Довжина конвектора, мм								
		1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000
30% – 3V	Електро споживання, Вт	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	20,0	20,0	20,0	20,0
	Шумові показники, дБ	19,8	20,2	20,6	21,9	21,9	23,2	23,6	24,0	24,3
	85–75°C	767	1064	1360	1657	1953	2254	2551	2847	3144
	65–55°C	583	808	1033	1259	1484	1713	1938	2163	2389
50% – 5V	45–35°C	335	464	593	723	852	983	1113	1242	1371
	Шумові показники, дБ	25,4	26,3	27,5	27,8	27,8	28,1	28,3	28,6	29,0
	85–75°C	1169	1621	2073	2525	2977	3436	3888	4340	4792
	65–55°C	816	1132	1447	1763	2078	2398	2714	3029	3345
70% – 7V	45–35°C	455	631	807	983	1159	1338	1514	1690	1866
	Шумові показники, дБ	30,9	31,6	32,0	32,3	32,3	33,2	33,6	33,6	34,3
	85–75°C	1375	1906	2437	2969	3500	4040	4571	5102	5634
	65–55°C	902	1250	1599	1947	2296	2650	2999	3347	3696
100% – 10V	45–35°C	512	710	908	1106	1304	1505	1703	1901	2099
	Шумові показники, дБ	40,5	42,5	43,0	44,7	44,7	45,0	45,2	45,9	46,0
	85–75°C	1527	2117	2708	3298	3888	4488	5078	5668	6258
	65–55°C	1025	1421	1818	2214	2610	3013	3409	3805	4201
	45–35°C	576	799	1022	1244	1467	1693	1916	2139	2361



ВНУТРІШНЬОПІДЛОГОВІ КОНВЕКТОРИ

СЕРІЯ S(C)

ВИСОТОЮ 120MM



- за комплектований 2х трубним теплообмінником з мідної трубки діаметром 22мм
- версія конвектору S комплектується рамкою з декоративною решіткою в комплекті, по контуру конвектора, для перекриття стику між покриттям та корпусом конвектора
- конвектори з висотою корпусу 120 мм мають найбільші показники потужності серед всіх моделей конвекторів Carrera у природній конвекції та з вбудованим тангенціальним вентилятором DC24
- вдосконалене кріплення теплообмінника касетного типу дозволяє його легко виймати та обслуговувати конвектор
- виконання в корпусі з по крашеної та нержавіючої сталі, а також доступний к корпусі з алюмінію товщиною 2мм
- висока теплова потужність, завдяки великій площі теплообміну та продуктивному модульному вентилятору діаметром 60 мм



ВАРІАНТИ КОРПУСУ
КОНВЕКТОРА

Inox

корпус нержавіюча
сталь

Black

корпус пофарбована
сталь

Alum

корпус анодований
алюміній



КОМПЛЕКТИ
РЕШІТОК

HI-TECH
поперечна

Можливо пофарбувати
в будь який колір
палітри
RAL по індивідуальному
замовленні

WR Дерево
поперечна



ZN – рамка забезпечує стандартне закриття стику між покриттям підлоги та конвектором
ZL – рамка забезпечує збільшену відстань перекриття стику між підлогою та конвектором

S (C) 120 ширина 230мм



СКЛАДОВІ S (C) 120 (на прикладі S 120)

- Корпус сталевий пофарбований в чорний колір 1
- Мідно алюмінієвий теплообмінник 2
- Касетний тип кріплення теплообмінника 3
- Комплект S Hi-Tech (решітка + з'ємна рамка) 4
- Отвори для підключення до системи опалення 5
- Захисні кришки 6
- Закріплюючі кронштейни 7



ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- теплову потужність конвектора Carrera S (C) 120 зручно регулювати, змінюючи температуру теплоносія в системі або швидкість потоку через конвектор (за допомогою терморегуляторів та сервопривода)
- використовується як додаткове джерело опалення в комбінації з іншими опалювальними приладами або як основне джерело тепло в приміщеннях з невисоким температурним потребами

S/C висота 120мм з 1 теплообмінником	
Ширина	230мм
S2/C2 висота 120мм з 2 теплообмінниками	
Ширина	380мм
Довжина	1000-3000мм з кроком 250мм
Варіанти корпусу конвектора	Alum, Black, Inox
Діапазон регулювання висоти обладнання	0-40мм
Решітка – комплект S (ZN, ZL)	алюмінієва (поперечна, продольна), дерево, кам'яна для S/C 120)
Підключення теплоносія	G 1/2"
Рекомендована робоча температура	40-90°C
Максимальна робоча температура	105°C
Робочий тиск	10 бар


Теплова потужність S/C висота 120мм з 1 теплообмінником

Температура теплоносія, °C	Довжина конвектора, мм								
	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000
	Теплова потужність в Вт								
85-75°C	329	456	584	711	838	965	1092	1219	1346
65-55°C	220	304	389	474	558	643	728	812	897
45-35°C	110	152	194	237	279	321	363	406	448

Теплова потужність S2/C2 висота 120мм з 2 теплообмінниками


Температура теплоносія, °C	Довжина конвектора, мм								
	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000
	Теплова потужність в Вт								
85-75°C	494	685	875	1066	1257	1447	1638	1828	2019
65-55°C	329	456	583	710	837	964	1092	1218	1346
45-35°C	164	228	291	355	418	482	545	609	672

S2 (C2) 120 ширина 380мм

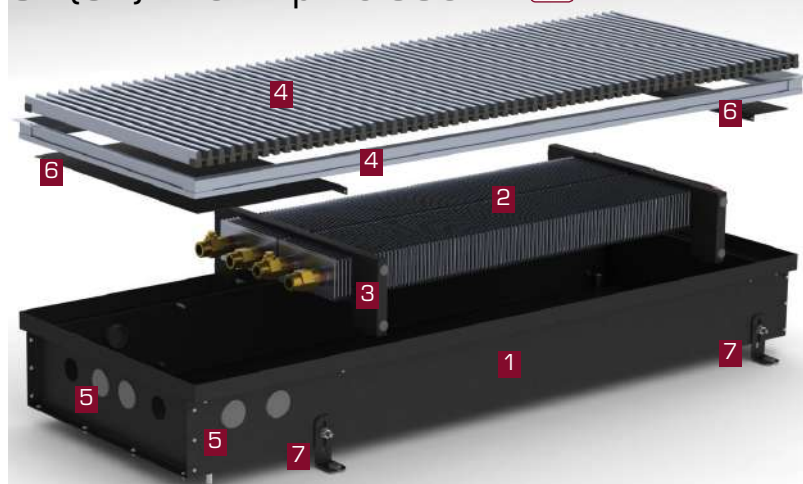

СКЛАДОВІ S2 (C2) 120 (на прикладі S2 120)


- Корпус сталевий пофарбований в чорний колір 1
- Мідно алюмінієвий теплообмінник 2
- Касетний тип кріплення теплообмінника 3
- Комплект S Hi-Tech (решітка + з'ємна рамка) 4
- Отвори для підключення до системи опалення 5
- Захисні кришки 6
- Закріплюючі кронштейни 7

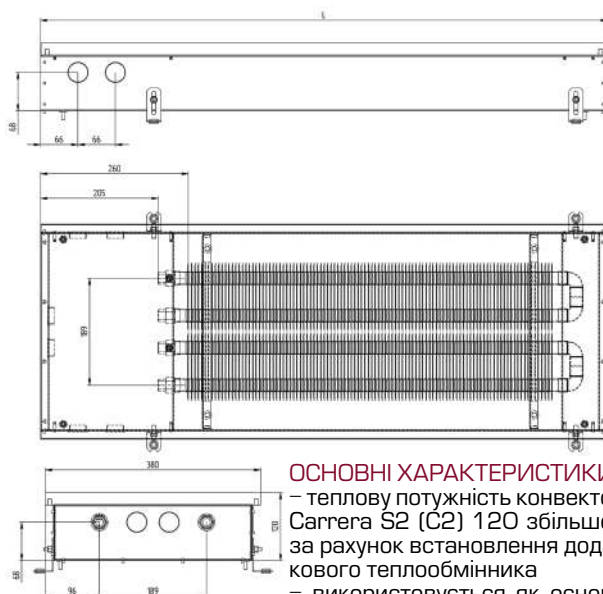

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:


- теплову потужність конвектора Carrera S2 (C2) 120 збільшено за рахунок встановлення додаткового теплообмінника
- використовується як основне джерело опалення в приміщеннях з невисокими температурним потребами або як додаткове джерело опалення в комбінації з іншими опалювальними приладами

SV (CV) 120 ширина 280мм

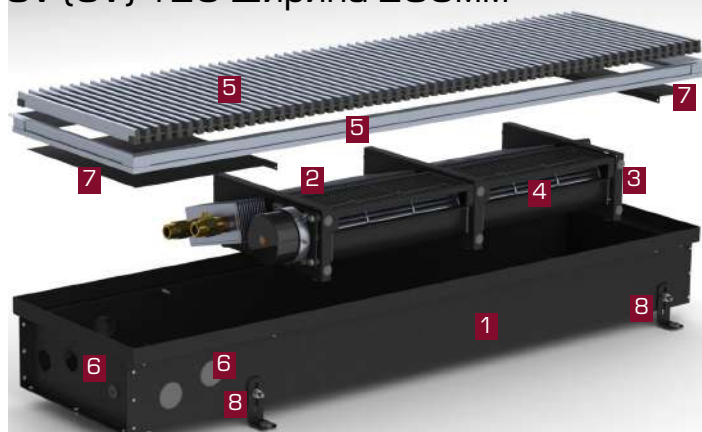

СКЛАДОВІ SV(CV) 120 (на прикладі SV 120)

- 1 Корпус сталевий пофарбований в чорний колір
- 2 Мідно алюмінієвий теплообмінник
- 3 Касетний тип кріплення теплообмінника
- 4 Тангенціальним вентилятором DC24
- 5 Комплект S Hi-Tech (решітка + з'ємна рамка)
- 6 Отвори для підключення до системи опалення
- 7 Захисні кришки
- 8 Закріплюючі кронштейни

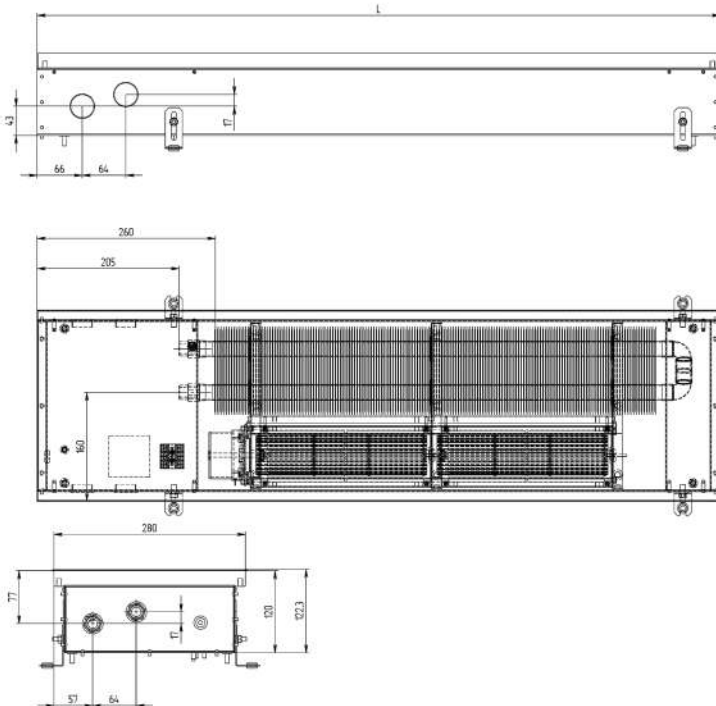

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

– теплову потужність конвектора Carrera SV (CV) 120 зручно регулювати, змінюючи температуру в приміщенні завдяки програмованого термостата

– використовується як основне джерело опалення в приміщеннях з великою кількістю скління та великими тепловими втратами


SV/CV висота 120мм	з 1 теплообмінником
Ширина	280мм
Довжина	1000–3000мм з кроком 250мм
Варіанти корпусу конвектора	Alum, Black, Inox
Діапазон регулювання висоти обладнання	0–40мм
Решітка – комплект S (ZN, ZL)	алюмінієва (поперечна, продольна), дерево, кам'яна
Підключення теплоносія	G 1/2"
Рекомендована робоча температура	40–90°C
Максимальна робоча температура	105°C
Робочий тиск	10 бар

КОМПЛЕКТИ РЕШІТОК

HI-TECH поперечна

Можливо пофарбувати в будь який колір палітри RAL по індивідуальному замовленні

WR Дерево поперечна

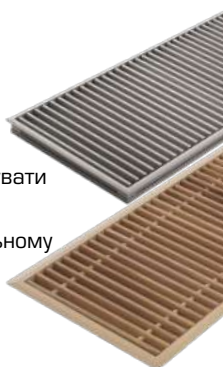


ZN – рамка забезпечує стандартне закриття стику між покриттям підлоги та конвектором

ZL – рамка забезпечує збільшену відстань перекриття стику між підлогою та конвектором

SV/CV 120	Теплова потужність, електро споживання, шумові показники									
Швидкість вентилятора, %	Температура теплоносія, °C	Довжина конвектора, мм								
		1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000
30 % – 3V	Електро споживання, Вт	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	60,0	60,0	60,0	60,0
	Шумові показники, дБ	20,0	20,2	21,6	22,2	22,2	22,5	22,8	23,0	23,5
	85–75°C	773	1072	1371	1670	1969	2272	2571	2870	3169
	65–55°C	572	793	1014	1235	1456	1681	1902	2123	2344
50% – 5V	45–35°C	341	473	605	737	869	1003	1134	1266	1398
	Шумові показники, дБ	27,4	29,7	31,7	33,0	33,0	35,2	35,7	36,3	37,0
	85–75°C	1140	1581	2022	2462	2903	3351	3792	4232	4673
	65–55°C	787	1091	1395	1699	2003	2312	2616	2920	3224
70% – 7V	45–35°C	468	649	830	1011	1192	1376	1557	1738	1919
	Шумові показники, дБ	34,7	37,9	41,1	42,0	42,0	42,4	44,0	45,1	45,6
	85–75°C	1335	1850	2366	2882	3398	3922	4437	4953	5469
	65–55°C	941	1305	1668	2032	2396	2765	3129	3492	3856
100% – 10V	45–35°C	542	751	960	1170	1379	1592	1801	2011	2220
	Шумові показники, дБ	45,4	48,3	48,6	49,6	49,6	50,2	51,3	52,0	52,4
	85–75°C	1433	1986	2540	3094	3647	4210	4764	5317	5871
	65–55°C	1013	1404	1796	2187	2579	2977	3368	3760	4151
	45–35°C	598	829	1060	1292	1523	1758	1989	2220	2451




SV2 (CV2) 120 ширина 400мм

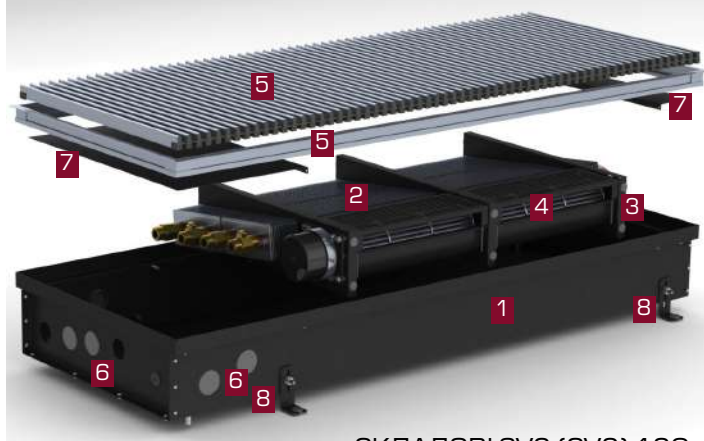

СКЛАДОВІ SV2 (CV2) 120 (на прикладі SV2 120)

- 1 Корпус сталевий пофарбований в чорний колір
- 2 Мідно алюмінієвий теплообмінник
- 3 Касетний тип кріплення теплообмінника
- 4 Тангенціальним вентилятором DC24
- 5 Комплект S Hi-Tech (решітка + з'ємна рамка)
- 6 Отвори для підключення до системи опалення
- 7 Захисні кришки
- 8 Закріплюючі кронштейни

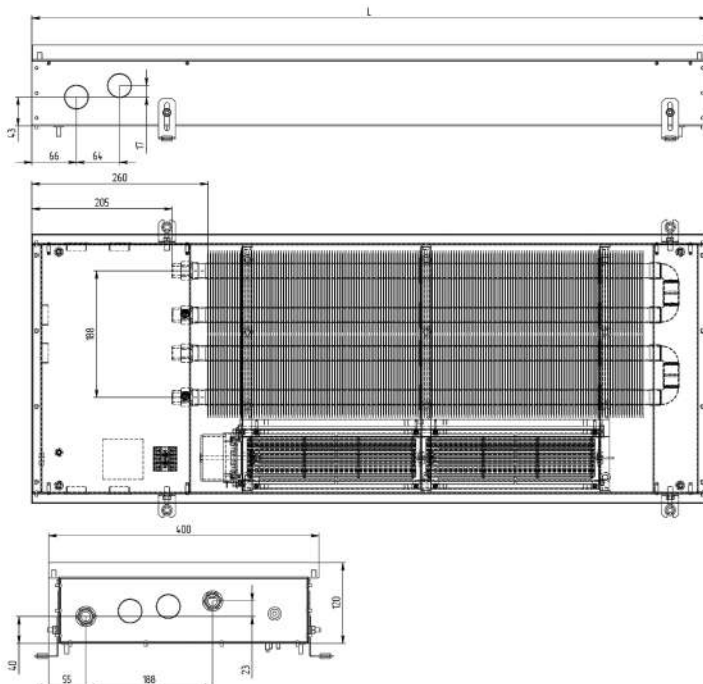

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- теплову потужність конвектора Carrera SV2 (CV2) 120 збільшено за рахунок встановлення додаткового теплообмінника в поєднанні з модульним вентилятором збільшеного діаметру 60 мм
- використовується вдосконалене касетне кріплення теплообмінника, для безшумної роботи конвектора


SV2/CV2 висота 120мм	з 2 теплообмінниками
Ширина	400мм
Довжина	1000–3000мм з кроком 250мм
Варіанти корпусу конвектора	Alum, Black, Inox
Діапазон регулювання висоти обладнання	0–40мм
Решітка – комплект S (ZN, ZL)	алюмінієва (поперечна, продольна), дерево
Підключення теплоносія	G 1/2"
Рекомендована робоча температура	40–90°C
Максимальна робоча температура	105°C
Робочий тиск	10 бар

КОМПЛЕКТИ РЕШІТОК

HI-TECH поперечна

Можливо пофарбувати в будь який колір палітри RAL по індивідуальному замовленні

WR Дерево поперечна

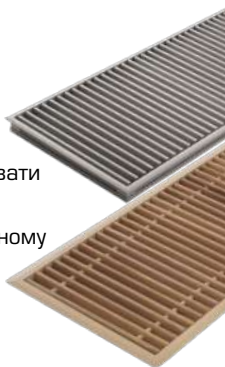

ZN – рамка забезпечує стандартне закриття стику між покриттям підлоги та конвектором
ZL – рамка забезпечує збільшену відстань перекриття стику між підлогою та конвектором

SV2/CV2120		Теплова потужність, електро споживання, шумові показники								
Швидкість вентилятора, %	Температура теплоносія, °C	Довжина конвектора, мм								
		1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000
30% – 3V	Електро споживання, Вт	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	60,0	60,0	60,0	60,0
	Шумові показники, дБ	20,0	20,2	21,6	22,2	22,2	22,5	22,8	23,0	23,5
	85–75 °C	1011	1402	1792	2183	2574	2971	3362	3752	4143
	65–55 °C	664	921	1178	1434	1691	1952	2208	2465	2722
50% – 5V	45–35 °C	386	535	685	834	983	1135	1284	1433	1582
	Шумові показники, дБ	27,4	29,7	31,7	33,0	33,0	35,2	35,7	36,3	37,0
	85–75 °C	1513	2098	2683	3268	3853	4447	5032	5617	6202
	65–55 °C	971	1347	1722	2098	2473	2854	3230	3605	3981
70% – 7V	45–35 °C	596	827	1057	1288	1518	1752	1983	2213	2443
	Шумові показники, дБ	34,7	37,9	41,1	42,0	42,0	42,4	44,0	45,1	45,6
	85–75 °C	1899	2634	3368	4102	4836	5582	6316	7050	7784
	65–55 °C	1275	1768	2260	2753	3246	3747	4239	4732	5225
100% – 10V	45–35 °C	729	1011	1293	1575	1857	2143	2425	2707	2989
	Шумові показники, дБ	45,4	48,3	48,6	49,6	49,6	50,2	51,3	52,0	52,4
	85–75 °C	2306	3198	4089	4981	5872	6778	7669	8560	9452
	65–55 °C	1508	2091	2673	3256	3839	4431	5014	5597	6179
	45–35 °C	880	1220	1561	1901	2241	2587	2927	3267	3607



ВНУТРІШНЬОПІДЛОГОВІ КОНВЕКТОРИ

СЕРІЯ SE ВИСОТОЮ 90ММ



Carrera Electro – це готовий до монтажу опалювальний прилад, призначений для обігріву приміщень з вітражним склінням, без підключення його до централізованої системи опалення. В теплообміннику використовуються електричні нагрівальні елементи з напругою 220В, які вмонтовані в повністю алюмінієві пластини, для більш ефективного теплообміну. Найефективніший обігрів у поєднанні з системою теплої електричної підлоги, як єдиної системи обігріву.

Electro працюють з системою регулювання температури повітря через систему термостатів від мережі 220В та мають декілька варіантів погодинної регуляції з настройками денної та нічної роботи



ВАРІАНТИ КОРПУСУ КОНВЕКТОРА

Inox

корпус нержавіюча
сталь

Black

корпус пофарбована
сталь

Alum


корпус анодований
алюміній



ZN – рамка забезпечує стандартне закриття стику між покриттям підлоги та конвектором
ZL – рамка забезпечує збільшену відстань закриття стику між підлогою та конвектором


КОМПЛЕКТИ РЕШІТОК

HI-TECH
поперечна
Можливо пофарбувати в будь який колір палітри RAL по індивідуальному замовленні
WR Дерево
поперечна

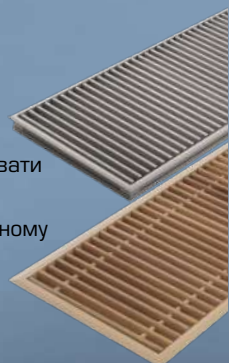




SE 90 ширина 230 мм

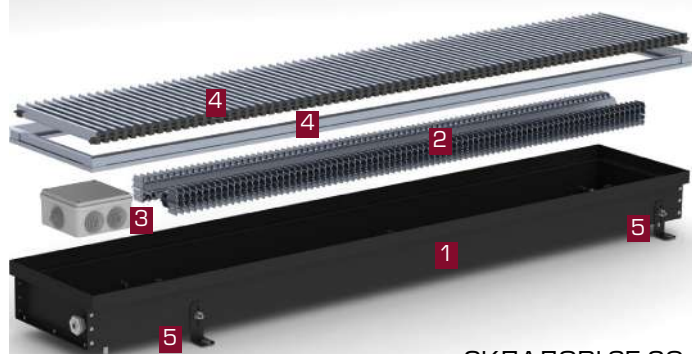

СКЛАДОВІ SE 90

- 1 Корпус сталевий пофарбований в чорний колір
- 2 Знімний теплообмінник з вбудованими електричними нагрівальними елементами
- 3 Колодка для підключення датчика температури
- 4 Комплект S Hi-Tech (решітка + з'ємна рамка)
- 5 Закріплюючі кронштейни

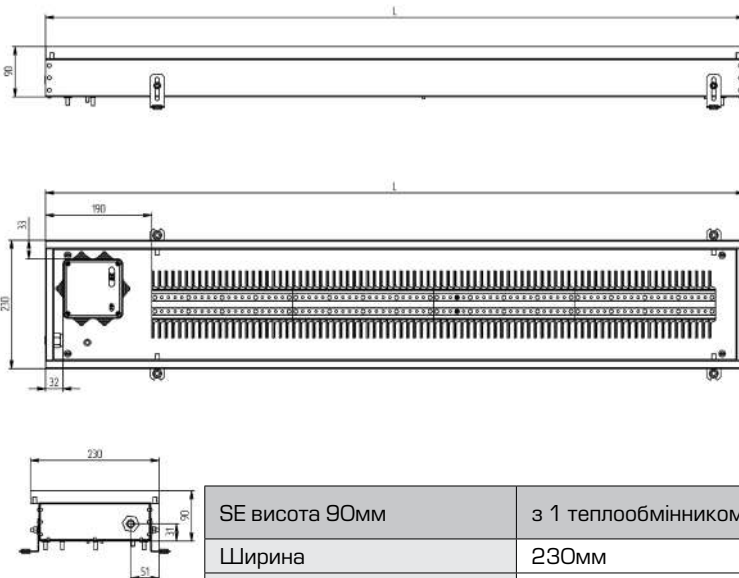

Теплова потужність SE висота 90мм з 1 теплообмінником

Довжина конвектора, мм	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000
Теплова потужність, Вт	330	420	515	605	700	800	930	1010	1120

SE висота 90мм	з 1 теплообмінником
Ширина	230мм
Довжина	1000–3000мм з кроком 250мм
Варіанти корпусу конвектора	Alum, Black, Inox
Діапазон регулювання висоти обладнання	0–40мм
Решітка – комплект S (ZN, ZL)	алюмінієва (поперечна, продольна), дерево (поперечна), кам'яна
Підключення	220 V
Робоча температура теплообмінника	60–70°C

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

– Теплову потужність конвектора Carrera SE 90 використовується як основне джерело опалення в приміщеннях з невисокими температурними потребами або як додаткове джерело опалення в комбінації з іншими опалювальними, такими як тепла підлога

– Всі деталі конвектора виконані з високоякісної листової сталі (з нержавіючої сталі), також можуть бути пофарбовані зносостійким порошковим покриттям в чорний колір, що робить непомітними всі компоненти конвектора під решітками.


– Використано для виготовлення теплообмінника і нагрівальних елементів, нержавіюча сталь і алюміній, гарантує високу теплопередачу і довговічність в експлуатації.

– Комплект S декоративної рамки, дозволяє вбудовувати конвектор в будь-який тип підлоги

– Регулювання завдяки програмним термостатам по температурі повітря в приміщенні

– Гарантія 2 роки на електричну частину приладу

СХЕМА ПІДКЛЮЧЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНОГО КОНВЕКТОРА CARRERA

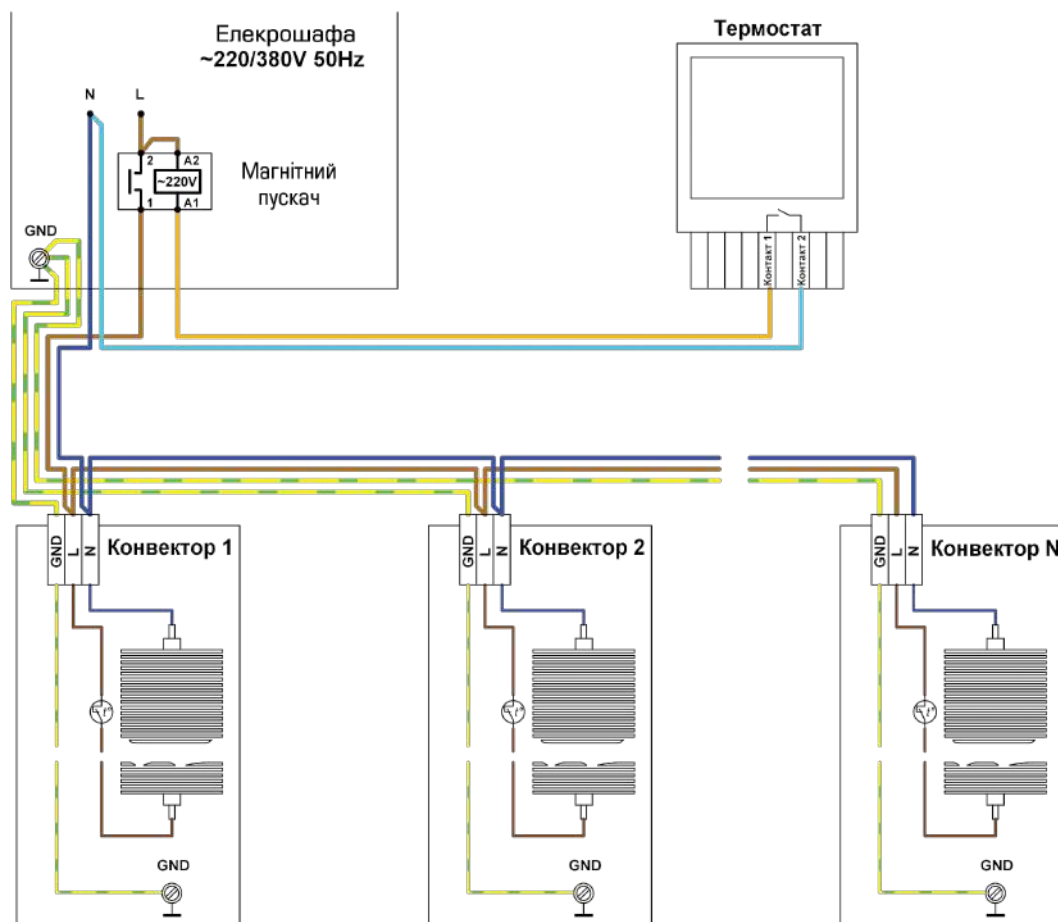

ДЕРЕВ'ЯНІ РЕШІТКИ CARRERA

Для внутрішньопідлогових конвекторів дозволяє розширити варіації в оформленні інтер'єру приміщень, зробити опалювальний прилад не просто складовою частиною системи опалення, а частиною дизайну з можливостями трансформації під різні задачі в інтер'єрах.

Декоративні решітки представлені широким модельним рядом від ексклюзивних комплектів з штучного каменю, дерев'яних з твердих порід деревини, до стандартного виконання з алюмінієвого профілю на гнучкій ленті та пружинній стяжці

ДЕРЕВ'ЯНІ РЕШІТКИ WR ТА КОМПЛЕКТИ S

- виготовляються з натурального дерева твердих порід
- можуть виконуватись у різних розмірах в ширину та довжину
- ламелі решітки мають заокруглені кути
- можливе фарбування як рамки так і решітки
- мають поперечне виконання ламелей
- підходять до конвекторів 4S, S, SE, C, висотою корпусу від 75мм



- з індексом ZN – має ширину профілю 10мм і забезпечує приховування стику між покриттям підлоги і корпусом конвектора 5мм.
- з індексом ZL – збільшена ширина профілю становить 20мм і приховує стик між покриттям підлоги і корпусом конвектора до 15мм.




КОМПЛЕКТ S складається : з декоративної змінної рамки та решітки. За допомогою рамки приховується стик між покриттям підлоги та корпусом конвектора, після чого конвектор виглядає гармонійно в інтер'єрі. Рамка встановлюється поверх чистової підлоги. Даний комплект встановлюється тільки під Конвектори Carrera з індексом S, не встановлюється в інші моделі конвекторів CARRERA.

СТАНДАРТНІ КОЛЬОРИ ПАЛІТРИ RAL
пофарбування по індивідуальному замовленню


В стандартній комплектації решітка кольору Сатин.



РЕШІТКИ CARRERA

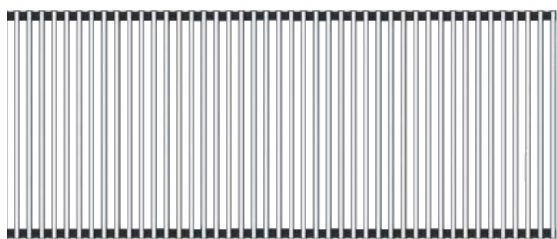

Решітки Carrera Hi-Tech

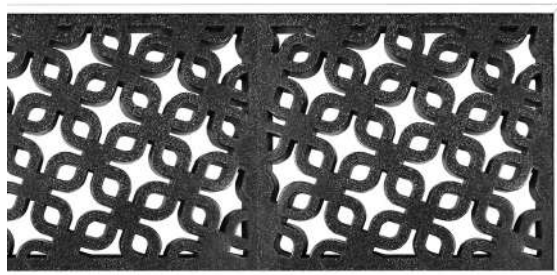

Решітки Carrera stone



Решітки Carrera металева повздовжня


РЕШІТКИ CARRERA HI-TECH: стильна решітка на еластичній пластиковій стрічці. Застосовується в конвекторах моделей 4S, S, SE, C висотою корпусу 90мм і 120мм будь-якої ширини.

РЕШІТКИ CARRERA З ДЕКОРАТИВНОГО КАМЕНЮ: можлива установка в конвектори моделі S з висотою корпусу 90мм і 120мм. Допустима ширина: 230мм і 300мм.

СТАНДАРТНІ РЕШІТКИ CARRERA: мають 2 варіанти виконання: поперечні та поздовжні. Застосовуються в конвекторах моделей S, C, і M будь-якої висоти і ширини.

РЕШІТКИ CARRERA МОДЕЛІ C – комплектація внутрішньо підлогових конвекторів без декоративного куточка. Подальша установка рамки або декоративного куточка неможлива.


РЕШІТКИ CARRERA МОДЕЛІ M – модель внутрішньо підлогового конвектора з декоративним куточком в конструкції корпусу. Куточок поставляється разом з конвектором і є його невід'ємною частиною.



Конвектор M висота 65мм



Конвектор C висота 65мм



Конвектор C висотою 90мм та 120мм

– з індексом ZN – має ширину профілю 10мм і забезпечує приховування стиків між покриттям підлоги і корпусом конвектора 5мм.
– з індексом ZL – збільшена ширина профілю становить 20мм і приховує стик між покриттям підлоги і корпусом конвектора до 15мм.



Решітки Carrera Hi-Tech

Решітки Carrera Stone

Решітки Carrera металева повздовжня і поперечна

ТЕРМОРЕГУЛЮВАННЯ І РЕГУЛЮВАЛЬНІ КЛАПАНИ

Конвектори CARRERA серії з примусовою конвекцією DC24 можуть комплектуватися різними видами і моделями керуючих елементів для підтримки комфортної температури в приміщенні. Для регулювання температурного режиму можна керувати двома параметрами: швидкістю обертання вентиляторів і величиною протоки теплоносія через конвектор.

Рекомендується використання продукції TM Honeywell і Danfoss.

РЕГУЛЬОВАНИЙ КЛАПАН

Клапани для двотрубно́ї системи опалення, типу RA-N підвищеного опору з пристроєм монтажно́ї на-стройки їх пропускної спроможності для виконання гідравлічної балансування трубопровідної системи і управління величиною протоку теплоносія.

КІМНАТНИЙ ТЕРМОСТАТ CARRERA FT-09

Цифровий термостат призначений для управління вентиляторами конвектору або клапанами з сервоприводами у конвекторах з природньою конвекцією в житлових та нежитлових приміщеннях



ОСОБЛИВОСТІ:

- Привабливий сучасний стиль/сенсорне управління
- 24V підсвічування біле
- Регульований режим опалення / охолодження / вентиляції
- Регульований ручний багатоступінчастий і автоматичний регулятор швидкості вентилятора
- Для роботи з 2 трубними або 4х трубними системами
- Блокування / розблокування
- RS485, Modbus
- Keycard
- Клас захисту – IP30

КІМНАТНИЙ ТЕРМОСТАТ MYCOND



ОСОБЛИВОСТІ:

- Сенсорне управління
- Великий дисплей з блакитною підсвіткою
- Регулювання температури
- Регулювання вентилятора 3-ступіні швидкості
- Для роботи з 2х трубними системами
- Програмований режим/день-ніч
- Блокування кнопок управління
- Протокол Modbus
- Клас захисту – IP30

БЛОК ЖИВЛЕННЯ

Даний блок необхідний, для перетворення стандартної напруги мережі 230В в безпечну напругу 24В (постійного струму), яка живить вентилятори та комплектуючі конвектора. Потужність блоку управління, підбирається відповідно до сумарної споживаної потужності вентиляторів в системі. Один блок управління, може використовуватися для живлення декількох конвекторів, за умови правильного підбору.

				
Тип	36W – HDR	75 W – NDR	120W – NDR	240 W – NDR
Вихідна напруга	24 В	24 В DC (24~28 В DC	24 В DC (24~28 В DC);	24 В
Вихідна потужність	36 Вт	75 Вт	120 Вт	240 Вт
Розміри (ДхВхШ)мм	35.0х90.0х54.5	32х125,2х102	40х125,2х113,5	125.5х125.2х100.0

ПРОЕКТУВАННЯ І КОМПЛЕКТАЦІЯ

Проектування та монтаж

Конвектори CARRERA призначені для опалення закритих приміщень з системами примусової циркуляції теплоносія, але не призначені для зовнішньої установки. Рекомендується розраховувати обладнання CARRERA за допомогою спеціального програмного забезпечення Audytor C.O. в програмних каталогах розробника SANKOM Sp.z, в яких враховані всі норми і параметри професійного підбору даного обладнання та проектування всіх типів конвекторів у трубних системах європейських виробників. Дані теплових потужностей в програмах надані при параметрах повітря в приміщенні 20 C, і протоці теплоносія 180л / год відповідно до нормативів.

Для правильної роботи конвекторів CARRERA рекомендується використовувати балансувальні вентиля для гідравлічної ув'язки системи, а також підключати конвектори в систему, за допомогою термостатичних клапанів з можливістю переднастройки. Перед монтажем приладів необхідно ознайомитись з інструкцією.

Гарантійні зобов'язання, інструкція з монтажу та експлуатації, знаходиться у комплекті поставки конвектора

ГАРАНТІЯ – 10 років на корпус та теплообмінник, та 2 роки на електричну частину приладу.

СХЕМА ПІДКЛЮЧЕННЯ З ТЕРМОСТАТОМ CARRERA ТА СЕРВОПРИВІД 24V


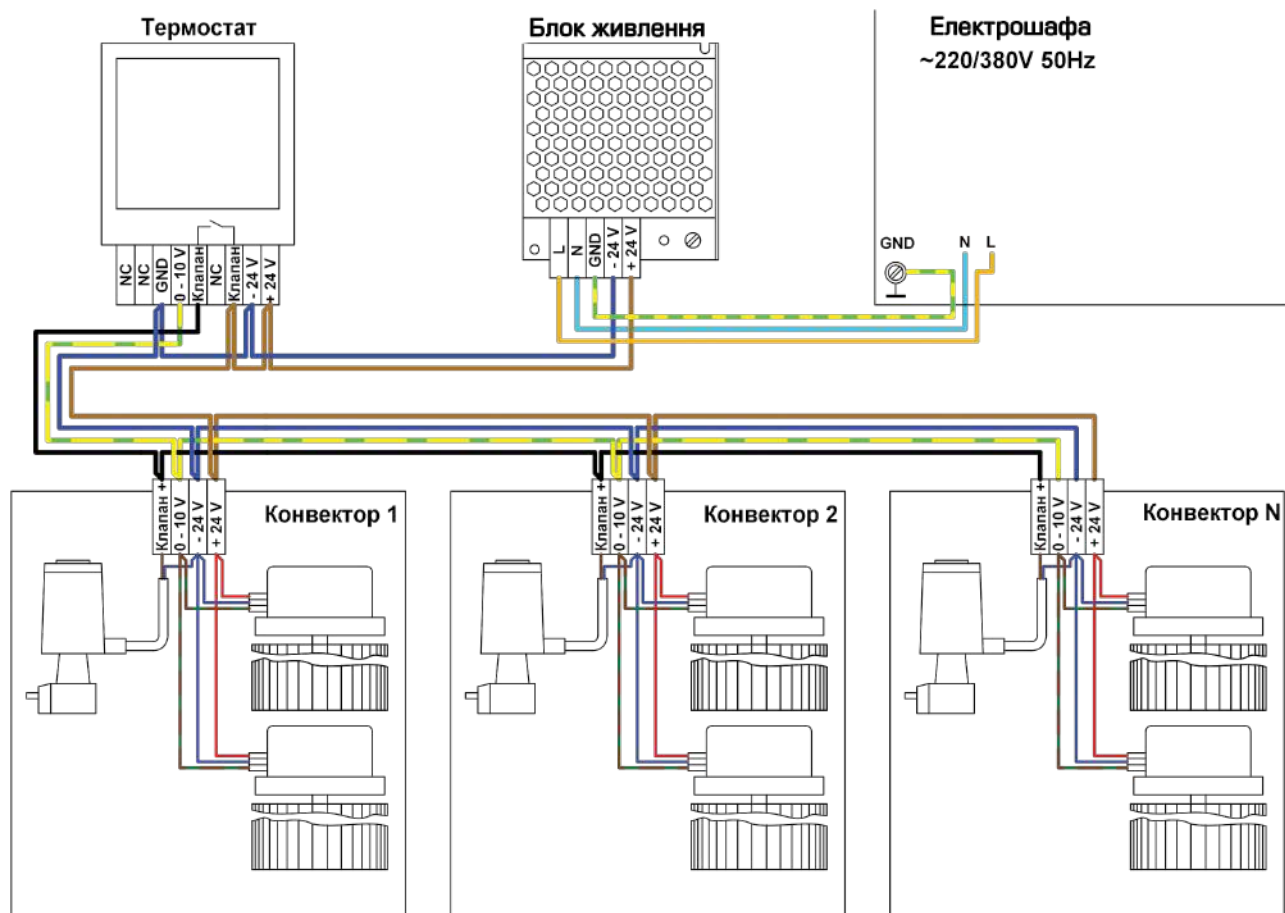


СХЕМА ПІДКЛЮЧЕННЯ З ТЕРМОСТАТОМ MYCOND ТА СЕРВОПРИВІД 220V



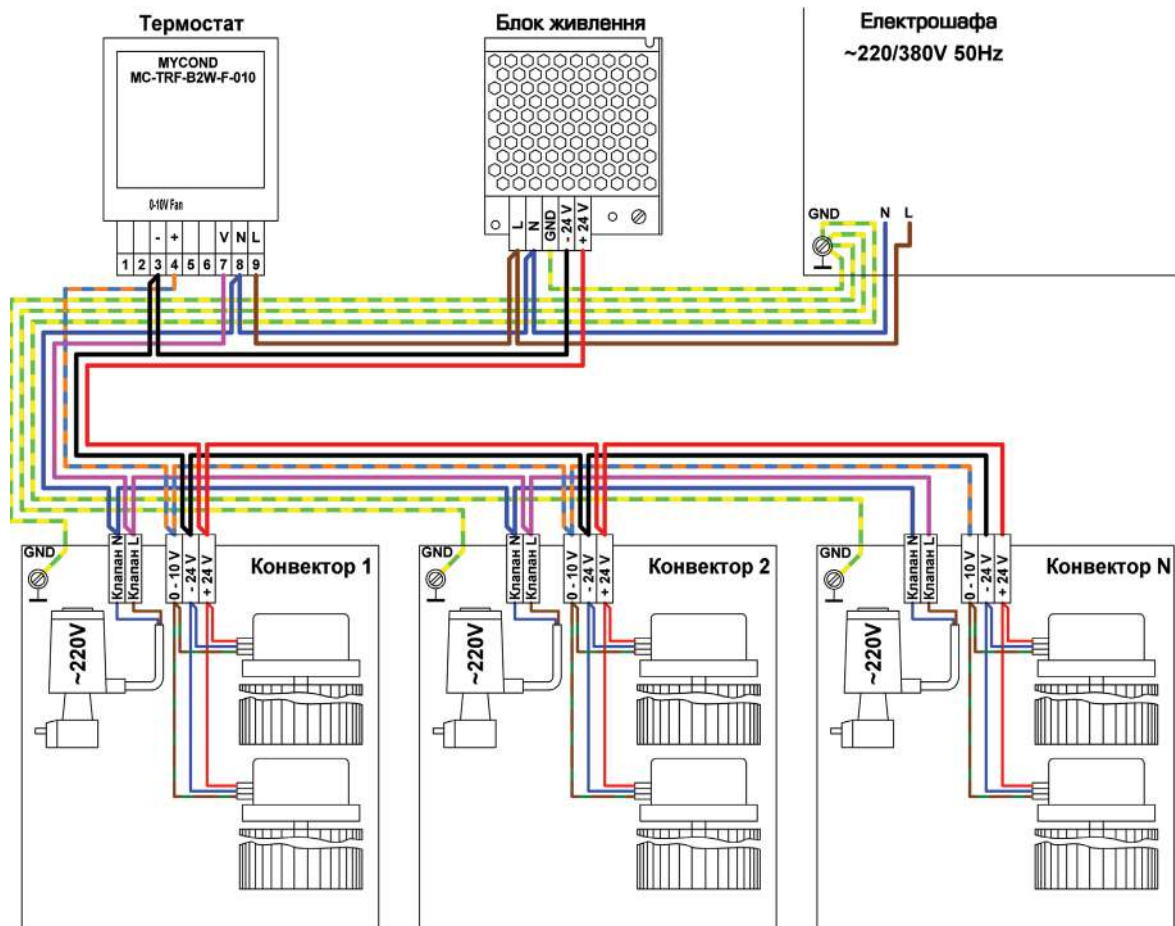

**ТПЦ
«Smart Plaza»**

Внутрішньопідлогові
конвектори Carrera
м. Київ



**СК
«TSARSKY»**

Внутрішньопідлогові
конвектори Carrera
м. Київ




**Готель
«Aloft»**

Внутрішньопідлогові
конвектори Carrera
м. Київ



Готель

Внутрішньопідлогові
конвектори Carrera
м. Харків

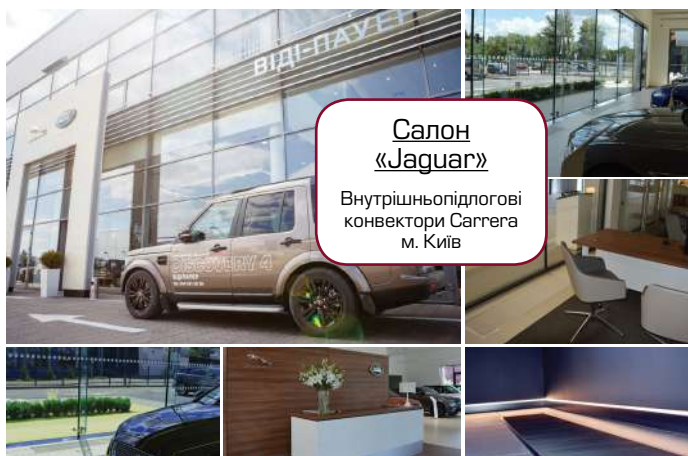

**Салон
«Jaguar»**

Внутрішньопідлогові
конвектори Carrera
м. Київ




**Салон
«Volvo»**

Внутрішньопідлогові
конвектори Carrera
м. Харків



**Готель
«Gaganin Plaza»**

Внутрішньопідлогові
конвектори Carrera
м. Одеса

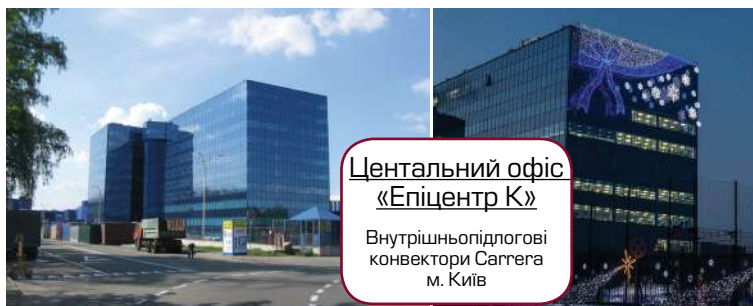

**Центральний офіс
«Епіцентр К»**

Внутрішньопідлогові
конвектори Carrera
м. Київ



**ЖК
«Сосновий берег»**

Внутрішньопідлогові
конвектори Carrera
м. Одеса



**ЖК
«Busov Hill»**

Напольні конвектори
Carrera м. Київ



**ЖК
«Заречный»**

Внутрішньопідлогові
конвектори Carrera
м. Київ



«Art Hall»

Внутрішньопідлогові
конвектори Carrera
м. Київ



**ЖК
«NEW YORK»**

Напольні конвектори
Carrera м. Київ



**ЖК
«Jack House»**

Внутрішньопідлогові
конвектори Carrera
м. Київ



**ЖК
«Престиж Холл»**

Внутрішньопідлогові
конвектори Carrera
м. Київ



**Іноваційний
парк «Unit»**


Внутрішньопідлогові
конвектори Carrera
м. Київ



Настінні
Stone Panel
конвектори



Настінні WR
конвектори

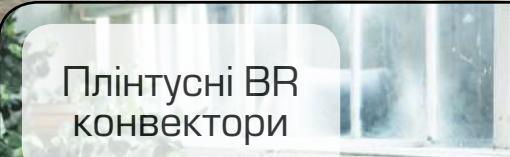

Плінтусні BR
конвектори



Підлогові FRH
конвектори

ТОВ «КАРРЕРА УКРАЇНА»

тел. : +38 044 485 15 24
факс: +38 044 485 15 23

kiev@carrera.ua
www.carrera.ua